



Rollo -Typ 5 Aufmaß und Montage Minikassette Typ 5




Aufmaß

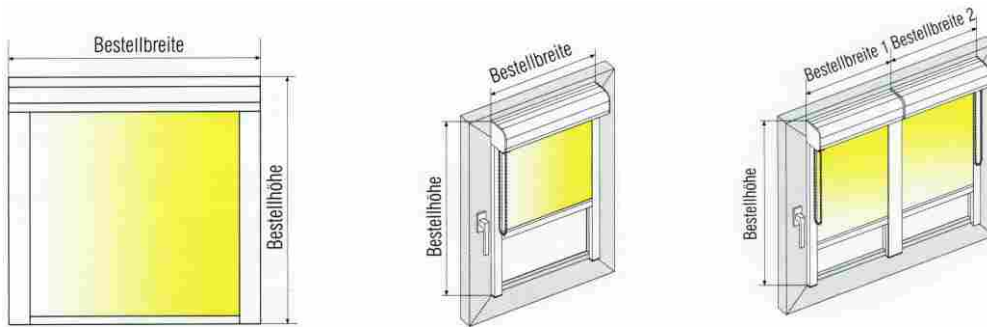

Bei Bestellungen bitte immer die Komplettbreite und Kompletthöhe des Rollos angeben! Bei Klemmträgermontage von der Oberkante der Fensterflügel messen.


Montage

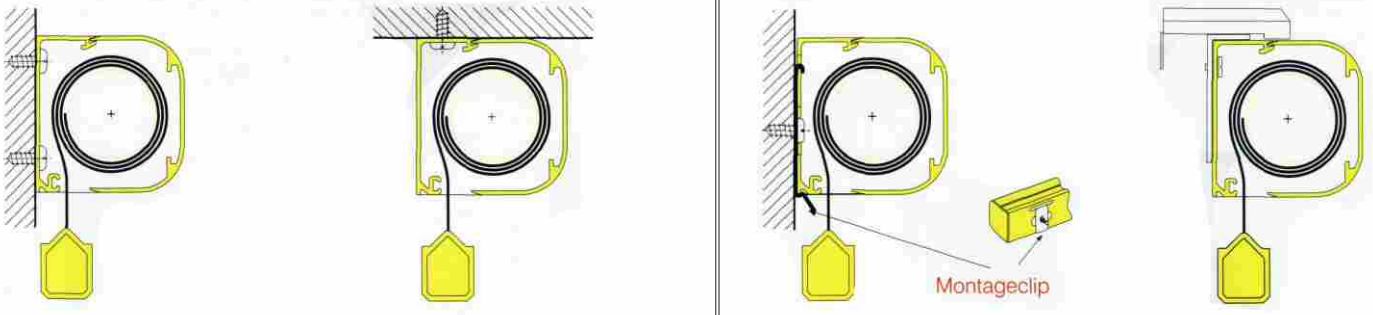

Das Rollo wird zur Montageerleichterung in 2 teilen geliefert. Das Basisprofil dient zur Befestigung. Das Blendprofil (inkl. Behang) wird in das Basisprofil eingerastet.

Das Rollo wird komplett montiert geliefert

Profilführung

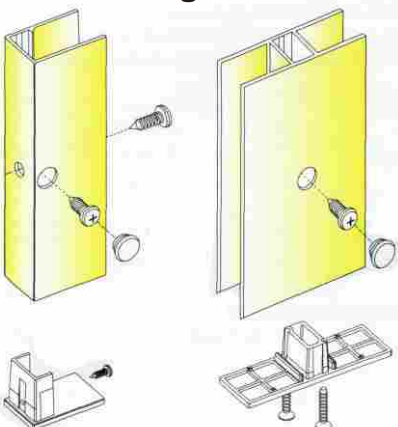

Das Profil 30 x19mm und das Mittelprofil 60 x19mm sind eine Ausstattungsoption für den Typ 3 und 5. Der fallstab und das Tuch laufen beidseitig im Profil welches auf den Fensterflügel, in den Fensterrahmen, an die Wand oder in die Leibung montiert wird. Es kann entweder geschraubt oder geklebt werden. Ein spezielles, rückstandslos entfernbare Klebeband liefern wir gegen Aufpreis. Dieses ist dauerhaft bis 80°C temperaturbeständig. Eine zusätzlich einklebbare Bürste minimiert den seitlichen Lichteinfall